お部屋の空気に! Picoion ピコイオン

ピコイオンは空気中に飛び出す、東芝独自の微粒子イオンです。

ピコイオンで菌を抑制

菌を抑制します。

- 試験機関:立命館大学 総合理工学研究機構 環境システム工学科
- 試験方法:1m³の試験空間に菌培地を置き、ピコイオンユニットを作動させ、生菌数の変化を測定(標準寒天培地表面塗抹法)
- 除菌の方法:水を微細化させ、空気中に放出
- 試験結果:24時間後に99%以上の除菌効果を確認
- 試験番号:第131225号、第131226号

※ピコイオンユニットによる試験です。

東芝除湿乾燥機のお買い求めにあたって。

- 除湿能力は室温27℃/相対湿度60%(RAD-CS100X・RAD-CS80X・RAD-S63)、室温20℃/相対湿度60%(RAD-DS63X・RAD-DS63)を維持する室内で運転した場合です。
- コンプレッサー方式は、室内温度が下がると除湿能力が下がります。また衣類乾燥能力も低下します。あらかじめご了承ください。
- 除湿乾燥機は、お部屋を冷やすことはできません。狭い部屋での使用は、室温が少し上昇することがあります。(除湿方式によって上昇温度は異なります。)
- 部屋の広さや構造にもよりますが、低湿度になると除湿量が少なくなりますので、とくに低湿度(約50%以下)に維持したい時は適しません。また乾きすぎることはありません。
- RAD-DS63X・RAD-DS63は1℃以上、RAD-CS100X・RAD-CS80X・RAD-S63は5℃以上のところでご使用ください。使用可能室温以下での使用はできません。除湿できないばかりでなく、また氷点下で使用した場合は、除湿した水の凍結のおそれがありますのでご注意ください。
- RAD-CS100X・RAD-CS80X・RAD-S63は、除霜中はしばらく送風のみの運転となりますが、故障ではありません。
- 直接水がかかる場所や極端に狭い場所で使用しないでください。
- 海浜地区や温泉地帯、油煙が多い場所など、周囲の環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

冷媒に関するご注意

家庭用除湿乾燥機(コンプレッサー方式)には最大でCO_2(温暖化ガス)257kgに相当するフロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため修理・廃棄等にあたっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の方法に従い廃棄してください。フロン類に関するお問い合わせは「東芝生活家電ご相談センター」までお願いします。

- 本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんのでご注意ください。
- これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。それらの品質低下等の原因になることがあります。
- 電気工事等が必要な場合があります。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線などに不備があると感電や火災の原因になることがあります。

★長年ご使用の除湿乾燥機はよく点検を!

愛情点検

このような症状は、ありませんか			ご使用中止
	● 電源プラグやコードが異常に熱い。	● 本体から水が漏れる。	故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。
	● ブレーカーまたは、ヒューズがたびたび切れる。	● 異常な音や異臭(こげくさいなど)がする。	
	● コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。	● その他の異常がある。	

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保の上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。
- 除湿乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後8年です。

TOSHIBA
東芝ライフスタイル株式会社
〒198-8710 東京都青梅市末広町2-9

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

- このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。
または、下記「東芝生活家電ご相談センター」におたずねください。
- 本カタログ掲載商品は50Hz・60Hz共用でご使用になれます。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

SF20006

お買い物・使い方・修理のご相談は 「東芝生活家電ご相談センター」 0120-1048-76 (フリーダイヤル)
365日 電話でお応えします。 受付時間 9:00~20:00

◎携帯電話・PHSなどからのご利用は 022-774-5402 ◎FAX 022-224-6801

- お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

このカタログの内容は平成26年4月現在のものです。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

TOSHIBA
Leading Innovation

総合カタログ 2014-4

除湿乾燥機

Picoion

東芝除湿乾燥機のホームページ http://www.toshiba.co.jp/living/humidifiers/

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。
eco スタイル

除湿乾燥機は、1年中 大活躍!!

雨、雪、花粉、空気の汚れ…
意外と外に干せない日は多いです。
梅雨や夏場のジメジメだけでなく、
秋の長雨や冬の結露など、
湿気のお悩みも一年中。
除湿乾燥機はそんなお悩みにスッキリ答えてくれます。

外に干せないので部屋干ししたい…

湿気によるカビや結露を防ぎたい…



部屋干ししても、なんだか湿っぽい…

多彩な風をコントロールするから 乾かしたい場所に 風があたる!

カラッと部屋干し

5段階 ダブルウイングルーバー
ワイド／スポット／
上方向／下方向／前方向 CS100X CS80X

3段階 オートルーバー
●上方向／前方向／広角 S63
●上方向／下方向／広角 DS63X DS63

スッキリ除湿

じめじめした部屋どうにかしたい!

コンプレッサー方式なら

パワフル除湿で広い部屋も しっかり乾く!

除湿能力※1 10(60Hz)L/日 9L/日(50Hz)

除湿可能面積の目安(60Hz)※2		
	木造住宅	~13畳(~21m²) ※50Hzの場合 ~11畳(~19m²)
	コンクリート住宅	~25畳(~42m²) ※50Hzの場合 ~23畳(~38m²)

※数値はRAD-CS100Xの場合

つけっぱなしの電気代が気になる…

家計にやさしい 電気代!

電気代 約8円※3 (60Hz)

洗濯物約2kgあたりの電気代は約8円※3。
毎日のお洗濯にも安心して使えます。
※金額はRAD-CS100Xの場合

温度と湿度のダブルセンサーで

オートストップ衣類乾燥※4 CS100X CS80X S63 DS63X DS63
乾いた頃を予測して自動停止するのでムダを省きます。

おまかせ除湿 CS100X CS80X S63 DS63X DS63
自動的に除湿運転と送風運転を切り換えます。
※湿度を約60%に保ちます。

部屋干しのニオイって気にならない?

洗濯物を素早く乾かし ニオイも抑制できる!

Picoion

●脱臭フィルター※5で空気のニオイをキャッチ CS100X CS80X
●ピコイオンでイヤなニオイを抑制※6 CS100X CS80X DS63X

音はうるさくないの?

デシカント方式なら

ささやき声(30dB)より静か! 夜間の洗濯後にも!

静音 約29dB※7 (50Hz/60Hz)

●静音モード 約29dB※7 DS63X DS63
除湿運転[標準]時 約41dB ※静音モード時は除湿能力が低下します。

2つの方式から選べる東芝の除湿乾燥機

省電力でパワフル除湿

コンプレッサー方式
RAD-CS100X／RAD-CS80X／RAD-S63

経済的 / パワフル除湿能力 / 室温上昇が少ない

RAD-CS100X

RAD-S63

詳しくはP3へ

静かな運転音でお休み時も活躍

デシカント方式
RAD-DS63X／RAD-DS63

静音 約29dB※7 / 低温時安定除湿 / 軽量コンパクト

RAD-DS63X

詳しくはP4へ

ecoモード

あなたといっしょに、かしこく節電

いつもの暮らしの中で、
家電が電気のムダを省いてくれる。
快適に暮らしながら、
ムリなく続けられる節電へ。

Picoion ピコイオン

お部屋の空気に! ピコイオン

ピコイオンは空気中に飛び出す
東芝独自の微粒子イオンです。

※1 除湿能力は室温27℃、相対湿度60%を維持する室内で衣類乾燥[連続]で運転した場合の1日当たりの除湿量です。 ※2 日本電機工業会規格(JEM 1411)に基づいた数値です。除湿能力が最大になる衣類乾燥[連続]で運転した場合です。 ※3 電気代は電気料金目安単価22円/kWh(税込 消費税率5%)として計算したものです。RAD-CS100X 約0.29kW(60Hz)×約1.27時間×22円/kWh=約8円 日本電機工業会の自主基準(JEMA-HD090)により測定した結果。衣類乾燥[連続]モード時。 ※4 衣類乾燥:ecoモード・標準モード時 ※5 たばこの有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭)はすべて除去できるわけではありません。 ※6【RAD-CS100X,RAD-CS80X】試験機関:京都薬科大学 薬剤学分野 試験方法:24m³の試験空間で、ピコイオン+衣類乾燥[連続]で運転し、あらかじめタオルに吸着させたイソ吉草酸臭の脱臭効果を6段階臭気強度表示法で判定 脱臭の方法:水を微細化させ、空気中に放出 脱臭を行っている対象部分の名称:ピコイオンユニット 試験結果:臭気強度初期値5.0が2時間後には1.8に減少 試験番号:第131220号 試験機関:京都薬科大学 薬剤学分野 試験方法:24m³の試験空間で、ピコイオン+衣類乾燥[連続]で運転し、あらかじめタオルに吸着させたタバコ臭の脱臭効果を6段階臭気強度表示法で判定 脱臭の方法:水を微細化させ、空気中に放出 脱臭を行っている対象部分の名称:ピコイオンユニット 試験結果:臭気強度初期値5.0が2時間後には0.5に減少 試験番号:第131220号

【RAD-DS63X】試験機関:京都薬科大学 薬剤学分野 試験方法:24m³の試験空間で、ピコイオン+衣類乾燥[連続]で運転し、あらかじめタオルに吸着させたイソ吉草酸臭の脱臭効果を6段階臭気強度表示法で判定 脱臭の方法:水を微細化させ、空気中に放出 脱臭を行っている対象部分の名称:ピコイオンユニット 試験結果:臭気強度初期値5.0が2時間後には2.2に減少 試験番号:第140123号 試験機関:京都薬科大学 薬剤学分野 試験方法:24m³の試験空間で、ピコイオン+衣類乾燥[連続]で運転し、あらかじめタオルに吸着させたタバコ臭の脱臭効果を6段階臭気強度表示法で判定 脱臭の方法:水を微細化させ、空気中に放出 脱臭を行っている対象部分の名称:ピコイオンユニット 試験結果:臭気強度初期値5.0が2時間後には2.1に減少 試験番号:第140123号 ※7 静音モード時は除湿能力が低下します。1日当たりの除湿能力 RAD-DS63X 2.4L/日(50Hz) 2.2L/日(60Hz)、RAD-DS63 2.4L/日(50Hz) 2.2L/日(60Hz) 室温20℃、相対湿度60%を維持する室内で運転した場合。

●室温が低いと吹き出す風の温度が低いため、あたたかく感じられないことがあります。
●除湿乾燥機は、お部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので室温は上がります。

コンプレッサー方式

室温上昇を抑え、広い部屋もパワフル除湿！

除湿能力 10(60Hz)※1 L/日 9L/日(50Hz) RAD-CS100X

除湿能力 8(60Hz)※1 L/日 7.1L/日(50Hz) RAD-CS80X

おすすめPOINT
- ●電気代がお得(約8円/2kgあたり)※2
- ●パワフルな除湿能力
- ●室温の上昇が少ない

RAD-CS100X／RAD-CS80X

左右オートルーバー
4枚の左右オートルーバーを連動させ、風を広範囲に送ることができます

ダブルウイングルーバー
独立した2枚のルーバーが個別に動いて風をコントロール

用途に合わせて選べる5段階ダブルウイングルーバー

ワイドスイング
大量の洗濯物を乾燥&お部屋全体を除湿

スポットスイング
乾きづらい厚手の衣類をしっかり乾燥

下方向スイング
湿気や雨でムレた靴や床マットを乾燥

上方向スイング
吊した洗濯物を真下からムラなく乾燥

前方向スイング
クローゼットや押入れなど湿気のこもる場所に

※イメージ

部屋干しのイヤなニオイを抑え、空気の汚れもキャッチ

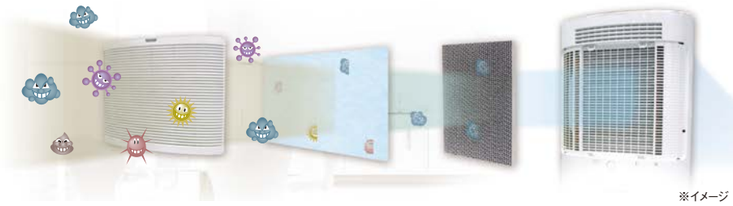

※イメージ

ピコイオン
Picoion

東芝独自の微粒子イオンが、衣類にしみついたニオイなどを脱臭します。
ピコイオンは単独運転も可能です。

部屋干し衣類のニオイ低減効果※8 <試験開始2時間後の効果>

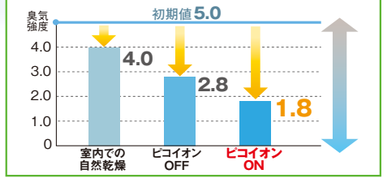

抗花粉※3・ダニ※4・抗菌※5・ウイルス※6抑制フィルター
フィルターに集められた花粉※3やダニの死がい※4、菌※5、ウイルス※6のはたらきを抑制する加工を施してあります。

＋

脱臭フィルター※7
- ●生ゴミ臭 ●トイレ臭
- ●タバコ臭 ●料理臭
- ●ペット臭 など

移動もらくらく！キャスター・ハンドル

ecoモード
温度と湿度を検知して自動的に除湿運転と送風運転(風量「弱」)を切り換えながら衣類を乾燥します。

※衣類乾燥(標準モード時)に比べ、乾燥時間は長くなります。

内部ドライ機能
本体内部を乾燥します。

冷風運転
スポット冷風でちょい涼み
- ●お風呂上り ●帰宅時など

※冷風運転時には背面から温風が出ますので、室温は上昇します。

コンプレッサー方式

シンプル機能で使いやすい！ RAD-S63

除湿能力 6.3(60Hz)※1 L/日 5.6L/日(50Hz)

3段階オートルーバーでシーンに合わせて衣類乾燥！

- **前方向スイング** クローゼットや押入れなど湿気のこもる場所に
- **上方向スイング** 吊した洗濯物を真下からムラなく乾燥
- **広角スイング** 洗濯物が多い時、ワイドに風を送って乾燥

乾いた頃にオートストップ！※9
温度と湿度のダブルセンサー

花粉※3やダニの死がい※4、菌※5のはたらきを抑制
エアフィルター

本体内部を乾燥！
内部ドライ機能

デシカント方式

静かな運転音で、お休み時も活躍！

除湿能力 6.3(50Hz)※1 L/日 6L/日(60Hz)

おすすめPOINT
- ●ささやき声(30dB)よりも静かな約29dB※10
- ●低温時も除湿能力が下がりにくい
- ●軽量コンパクト

RAD-DS63X／RAD-DS63

風の吹き出しを、洗濯物の量や干し方に合わせて選べる 3段階オートルーバー

広角吹き出し
洗濯物が多い時、ワイドに風を送って乾燥

上方向吹き出し
吊した洗濯物を真下からムラなく乾燥

下方向吹き出し
床に置いた靴や玄関マットの乾燥に

※イメージ

部屋干しのイヤなニオイを抑え、空気の汚れもキャッチ

ピコイオン
Picoion

東芝独自の微粒子イオンが、衣類にしみついたニオイなどを脱臭します。
ピコイオンは単独運転も可能です。

※RAD-DS63Xのみ

部屋干し衣類のニオイ低減効果※11 <試験開始2時間後の効果>

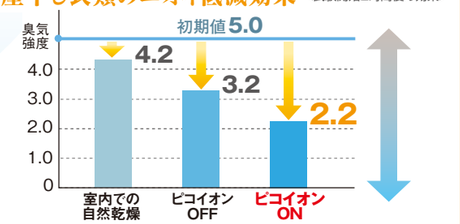

※イメージ

エアフィルター
フィルターに集められた花粉※3やダニの死がい※4、菌※5、ウイルス※6のはたらきを抑制する加工を施してあります。

静音モード

[静音]時は、ささやき声(30dB)より静かに除湿できます！

除湿運転[標準]時 約41dB

※静音モード時は除湿能力が低下します。

静音 約29dB※10 (50Hz/60Hz)

軽量・コンパクト
お部屋の移動もラクラク！

コンプレッサー方式と比べてサイズがコンパクトです。
本体の重さも約6.5kgと軽量です。

ecoモード
温度と湿度を検知して自動的に除湿運転と送風運転(風量「強」)を切り換えながら衣類を乾燥します。

※衣類乾燥(標準モード時)に比べ、乾燥時間は長くなります。

※1 コンプレッサー方式の除湿能力は室温27℃、相対湿度60%を維持する室内で衣類乾燥[連続]で運転した場合の1日当たりの除湿量です。デシカント方式の除湿能力は室温20℃、相対湿度60%を維持する室内で衣類乾燥[連続]で運転した場合の1日当たりの除湿量です。 ※2 電気代は電気料金目安単価22円/kWh(税込 消費税率5%)として計算したものです。RAD-CS100X 約0.29kW(60Hz)×約1.27時間×22円/kWh=約8円 日本電機工業会の自主基準(JEMA-HD090)により測定した結果。衣類乾燥[連続]モード時。 ※3 試験機関:信州大学 繊維学部 試験方法:ELISA,SDS PAGEによる、植物花粉アレル物質の吸着及び変性試験 抗花粉の方法:エアフィルターに金属フタロシアニンを担持 抗花粉を行っている対象部分の名称:エアフィルター 試験結果:植物花粉アレル物質を吸着・変性 ※4 試験機関:信州大学 繊維学部 試験方法:ELISA,SDS PAGEによる、動物性アレル物質の吸着及び変性試験 抗ダニの方法:エアフィルターに金属フタロシアニンを担持 抗ダニを行っている対象部分の名称:エアフィルター 試験結果:動物性アレル物質を吸着・変性 ※5 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS L 1902に準拠 抗菌の方法:エアフィルターに金属フタロシアニンを担持 抗菌を行っている対象部分の名称:エアフィルター 試験結果:99%以上の抗菌効果を確認(試験番号:026625-1,026625-2) ※6 試験機関:大阪府立公衆衛生研究所 試験方法:ウイルス感染価($TCID_{50}$)測定による、効力試験 ウイルス抑制の方法:エアフィルターにウイルス抑制剤添着 ウイルス抑制を行っている対象部分の名称:エアフィルター 試験結果:ウイルス感染価99%以上抑制効果を確認。試験は1種類のみのウイルスで実施(試験番号:大公研 第313,360,397号) ※7 たばこの有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭)はすべて除去できるわけではありません。 ※8 試験機関:京都薬科大学 薬剤学分野 試験方法:24m^3の試験空間で、ピコイオン+衣類乾燥[連続]で運転し、あらかじめタオルに吸着させたイソ吉草酸臭の脱臭効果を6段階臭気強度表示法で判定 脱臭の方法:水を微細化させ、空気中に放出 脱臭を行っている対象部分の名称:ピコイオンユニット 試験結果:臭気強度初期値5.0が2時間後に1.8に減少 試験番号:第131220号 ※9 衣類乾燥:ecoモード・標準モード時 ※10 静音モード時、1日当たりの除湿能力 RAD-DS63X 2.4L/日(50Hz)2.2L/日(60Hz)、RAD-DS63 2.4L/日(50Hz)2.2L/日(60Hz) 室温20℃、相対湿度60%を維持する室内で運転した場合。 ※11 試験機関:京都薬科大学 薬剤学分野 試験方法:24m^3の試験空間で、ピコイオン+衣類乾燥[連続]で運転し、あらかじめタオルに吸着させたイソ吉草酸臭の脱臭効果を6段階臭気強度表示法で判定 脱臭の方法:水を微細化させ、空気中に放出 脱臭を行っている対象部分の名称:ピコイオンユニット
試験結果:臭気強度初期値5.0が2時間後には2.2に減少
試験番号:第140123号

●室温が低いと吹き出す風の温度が低いため、あたたかく感じられないことがあります。

●除湿乾燥機は、お部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので室温は上がります。

主な仕様と機能

機種名	コンプレッサー方式 RAD-CS100X(W) ＊オープン価格	コンプレッサー方式 RAD-CS80X(W) ＊オープン価格	コンプレッサー方式 RAD-S63(W) ＊オープン価格	デシカント方式 RAD-DS63X(W) ＊オープン価格	デシカント方式 RAD-DS63(W) ＊オープン価格
	Picoion (W)グランホワイト	Picoion (W)グランホワイト	(W)グランホワイト	カーボン調フロントパネル フロントパネル拡大写真 Picoion (W)グランホワイト	カーボン調フロントパネル フロントパネル拡大写真 (W)グランホワイト
	除湿能力 10L/日(60Hz)※1 9L/日(50Hz)	除湿能力 8L/日(60Hz)※1 7.1L/日(50Hz)	除湿能力 6.3L/日(60Hz)※1 5.6L/日(50Hz)	除湿能力 6.3L/日(50Hz)※2 6L/日(60Hz)	除湿能力 6.3L/日(50Hz)※2 6L/日(60Hz)
	除湿可能面積の目安※3 木造住宅 50Hz〜11畳(〜19㎡) 60Hz〜13畳(〜21㎡) コンクリート住宅 50Hz〜23畳(〜38㎡) 60Hz〜25畳(〜42㎡)	除湿可能面積の目安※3 木造住宅 50Hz〜9畳(〜15㎡) 60Hz〜10畳(〜17㎡) コンクリート住宅 50Hz〜18畳(〜30㎡) 60Hz〜20畳(〜33㎡)	除湿可能面積の目安※3 木造住宅 50Hz〜7畳(〜12㎡) 60Hz〜8畳(〜13㎡) コンクリート住宅 50Hz〜14畳(〜23㎡) 60Hz〜16畳(〜26㎡)	除湿可能面積の目安※3 木造住宅 50Hz〜8畳(〜13㎡) 60Hz〜7畳(〜12㎡) コンクリート住宅 50Hz〜16畳(〜26㎡) 60Hz〜14畳(〜23㎡)	除湿可能面積の目安※3 木造住宅 50Hz〜8畳(〜13㎡) 60Hz〜7畳(〜12㎡) コンクリート住宅 50Hz〜16畳(〜26㎡) 60Hz〜14畳(〜23㎡)
1日当たりの除湿能力　50Hz/60Hz	9.0L/10.0L ※1	7.1L/8.0L ※1	5.6L/6.3L ※1	6.3L/6.0L ※2	6.3L/6.0L ※2
消費電力　50Hz/60Hz	252W/292W ※4	252W/262W ※4	190W/195W ※4	522W ※4	520W ※4
電気料金(円/時間) ※5　50Hz/60Hz	約6円/約7円	約6円/約6円	約4円/約4円	約12円	約12円
洗濯物約2kgあたりの消費電力量※5（乾燥までの時間）　50Hz/60Hz　衣類乾燥［標準］(20℃)	371Wh(86分)/377Wh(76分)	425Wh(100分)/402Wh(90分)	420Wh(135分)/420Wh(130分)	801Wh(92分)/827Wh(95分)	798Wh(92分)/824Wh(95分)
洗濯物約2kgあたりの消費電力量※5（乾燥までの時間）　50Hz/60Hz　衣類乾燥［eco］(20℃)	343Wh(160分)/350Wh(140分)	374Wh(170分)/357Wh(150分)	390Wh(225分)/380Wh(170分)	630Wh(165分)/655Wh(175分)	635Wh(165分)/650Wh(170分)
運転音　50Hz/60Hz　衣類乾燥［連続］	約54dB/約54dB	約54dB/約54dB	約41dB/約37dB	約51dB/約51dB	約51dB/約51dB
運転音　50Hz/60Hz　除湿運転	［標準］約47dB/約47dB・［弱連続］約43dB/約43dB	［標準］約47dB/約47dB・［弱連続］約43dB/約43dB	［標準］約41dB/約37dB・［弱連続］約37dB/約35dB	［標準］約41dB/約41dB・［静音］約29dB/約29dB ※6	［標準］約41dB/約41dB・［静音］約29dB/約29dB ※6
運転モード	衣類乾燥/除湿/冷風	衣類乾燥/除湿/冷風	衣類乾燥/除湿	衣類乾燥/除湿	衣類乾燥/除湿
ecoモード	○	○	○	○	○
エアフィルター	○	○	○	○	○
脱臭フィルター	○(脱臭フィルター)RAD-F012	○(脱臭フィルター)RAD-F012	−	−	−
ピコイオン	○	○	−	○	−
オートルーバー(前後)	5段階(ワイド・スポット・上方向・前方向・下方向)	5段階(ワイド・スポット・上方向・前方向・下方向)	3段階(広角・上方向・前方向)	3段階(広角・上方向・下方向)	3段階(広角・上方向・下方向)
オートルーバー(左右)	○	○	−	−	−
湿度目安表示ランプ	高湿/やや高め/適湿	高湿/やや高め/適湿	高湿	高湿/適湿/低湿	高湿/適湿/低湿
キャスター	○	○	−	−	−
キャリングハンドル	○	○	−(両脇とって)	○	○
切タイマー(H)	2・4・8	2・4・8	2・4・8	2・4・8	2・4・8
内部ドライ機能	○	○	○	−	−
連続排水	○	○	○	−	−
オートストップ機能	○	○	○	○	○
外形寸法(mm)	幅365×奥行205×高さ555	幅365×奥行205×高さ555	幅298×奥行175×高さ528	幅340×奥行190×高さ495	幅340×奥行190×高さ495
質量	約12.3kg	約11.5kg	約7.3kg	約6.5kg	約6.4kg
タンク容量(自動停止)	約3.0L	約3.0L	約2.5L	約2.5L	約2.5L
電源	交流100V(50/60Hz共用)	交流100V(50/60Hz共用)	交流100V(50/60Hz共用)	交流100V(50/60Hz共用)	交流100V(50/60Hz共用)
使用可能室温(℃)	約5〜約40	約5〜約40	約5〜約40	約1〜約40	約1〜約40

RAD-CS100X(コンプレッサー方式)操作パネル

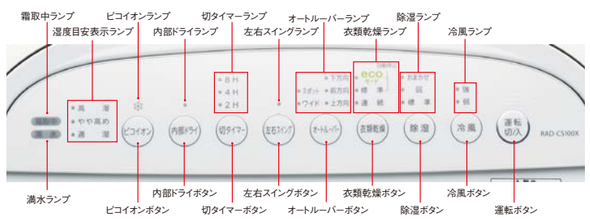

RAD-DS63X(デシカント方式)操作パネル

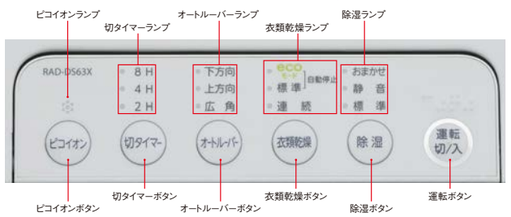

RAD-S63(コンプレッサー方式)操作パネル

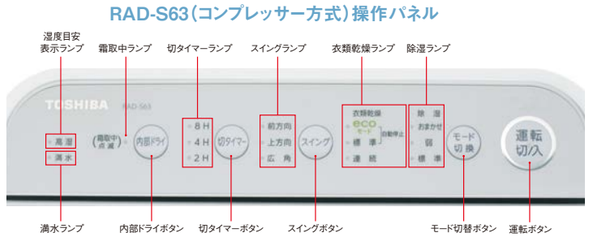

※1 コンプレッサー方式の除湿能力は室温27℃、相対湿度60%を維持する室内で衣類乾燥[連続]で運転した場合の1日当たりの除湿量です。 ※2 デシカント方式の除湿能力は室温20℃、相対湿度60%を維持する室内で衣類乾燥[連続]で運転した場合の1日当たりの除湿量です。 ※3 日本電機工業会規格(JEM 1411)に基づいた数値です。除湿能力が最大になる衣類乾燥［連続］で運転した場合です。 ※4 相対湿度60%を維持する室内で衣類乾燥[連続]運転した場合です。運転停止状態の消費電力は約0.5Wです。 ※5 電気代は電気料金目安単価22円/kWh(税込 消費税率5%)として計算したものです。日本電機工業会の自主基準(JEMA-HD090)に基づき、測定した値です。 ※6 静音モード時は除湿能力が低下します。1日当たりの除湿能力 RAD-DS63X 2.4L/日(50Hz)2.2L/日(60Hz)、RAD-DS63 2.4L/日(50Hz)2.2L/日(60Hz)　室温20℃、相対湿度60%を維持する室内で運転した場合。

■除湿乾燥機用別売商品

品　名	型　名	希望小売価格	適用機種
強力脱臭フィルター	RAD-F012	3,000円(税抜)	RAD-CS100X・RAD-CS80X・RAD-CR100X・RAD-CR80X・RAD-CP100・RAD-CP80
	RAD-F009	3,000円(税抜)	RAD-CN100・RAD-CN80・RAD-100DFX・RAD-80DFX・RAD-100DEX・RAD-80DEX・RAD-100DCX
脱臭フィルター	RAD-F008	3,000円(税抜)	RAD-100DBX
脱臭フィルター（エアフィルターと一体）	RAD-F013	2,000円(税抜)	RAD-R63・RAD-P63
	RAD-F011	2,000円(税抜)	RAD-N63・RAD-63DFX
	RAD-F010	2,000円(税抜)	RAD-63DEX
	RAD-F007	2,000円(税抜)	RAD-80DCX・RAD-63DCX・RAD-80DBX・RAD-63DBX
空気清浄フィルター	RAD-F006	1,500円(税抜)	RAD-100DWX・RAD-80DWX・RAD-63DWX・RAD-80DRX・RAD-63DRX・RAD-80DYX・RAD-63DYX・RAD-80DMX・RAD-63DMX・RAD-80DHX・RAD-63DHX・RAD-63SH・RAD-80SN・RAD-63SN・RAD-100ST・RAD-80ST・RAD-63ST
	RAD-F005	1,500円(税抜)	RAD-160SN
	RAD-F001	1,500円(税抜)	RAD-100XS・RAD-100SS・RAD-80SS・RAD-63GS・RAD-100SK・RAD-80SA・RAD-63GA
	RB-A302	1,500円(税抜)	RAD-50SDR・RAD-50NDR・RAD-50EDR・RAD-50PDR

※RAD-F004はRAD-F006に変更になり、脱臭性能が向上しています。

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

●室温が低いと吹き出す風の温度が低いため、あたたかく感じられないことがあります。

●除湿乾燥機は、お部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので室温は上がります。